


CARGADORES INALÁMBRICOS LEGRAND

CARGA TU SMARTPHONE
EN CUALQUIER LUGAR, CON TOTAL LIBERTAD



100 %
CARGADO

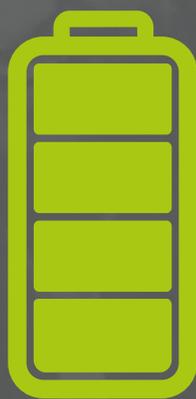

FULL COMPATIBILIDAD
CON SMARTPHONES DE LAS
PRINCIPALES MARCAS

 **legrand**[®]


PRODUCTOS DISEÑADOS PARA TODAS LAS CONFIGURACIONES

Los cargadores inalámbricos son ergonómicos y funcionales, se adaptan a cualquier entorno y responden a todas tus necesidades.


Allí donde lo necesites y cuando lo desees, los cargadores por inducción de Legrand te aportan la máxima autonomía posible cada día, para que puedas llevar una vida totalmente móvil.

Tanto en casa como en el trabajo, estos cargadores por inducción pueden instalarse en cualquier lugar para cargar tus smartphones equipados con un receptor de carga por inducción Qi.

El estándar Qi garantiza la compatibilidad de los teléfonos inteligentes de distintos fabricantes con la carga por inducción y te asegura que dispones de la mejor tecnología sin ninguna limitación de conexión, con un tiempo promedio de 2 horas 45 minutos para una carga completa.



100 % PRÁCTICO



100 % DISCRETO



100 % RESISTENTE

**CERO
LIMITACIONES**



FULL COMPATIBILIDAD
CON SMARTPHONES DE LAS
PRINCIPALES MARCAS*

legrand[®]

*Que permitan carga por inducción

OLVÍDATE DE LOS CABLES

Tanto en casa como mientras viajas, necesitas libertad e independencia.

Ya no te preocupes por la carga de la batería o el cable del cargador: colocar tu smartphone en el cargador por inducción te permitirá alimentar la batería sin cables en todo momento.



LUGARES DE INSTALACIÓN:


Gracias a su diseño resistente a los impactos y a la intemperie, resulta ideal para espacios públicos muy transitados como hoteles, bares, restaurantes, salas de espera, bibliotecas, etc., pudiendo ser instalado incluso en la terraza o junto a la piscina.



CARGADOR POR INDUCCIÓN PARA INSTALACIÓN SOBREPUESTA EN MURO

REF: 0 775 99

DIMENSIONES (mm):

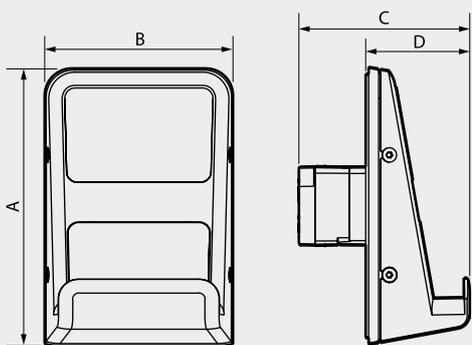

A	B	C	D
141	95	86,5	51

CARACTERÍSTICAS

Tensión nominal de entrada	110 - 220 Vac
Frecuencia nominal de entrada	50 - 60 Hz
Voltaje nominal de salida	5 Vdc
Corriente nominal de salida	1000 mA
Tiempo aproximado de carga	80% < 2 horas
Tiempo aproximado de carga	100% < 2 h 45
Grado de protección IP	66
Grado de protección IK	08
Resistencia UV	Si

*Instalar en caja 502E o en caja tipo 503 en forma vertical

legrand®

CARGA SIMPLIFICADA

¡Cargar tus dispositivos móviles nunca había sido tan sencillo!

Coloca tu smartphone sobre el cargador por inducción y la carga comenzará automáticamente.

Gracias al puerto USB integrado, podrás además cargar tu tablet o cualquier otro dispositivo móvil a la vez.



LUGARES DE INSTALACIÓN:


Puedes instalarlo, por ejemplo, sobre el velador de tu dormitorio, en la cocina o en tu puesto de trabajo para tenerlo siempre a mano y cargar de forma rápida y cómoda.



CARGADOR POR INDUCCIÓN PARA INSTALACIÓN EN LÍNEAS AXOLUTE, LIVINGLIGHT Y MOSAIC

AXOLUTE	LIVINGLIGHT	MOSAIC
REF: H4285CW2	REF: LN4285CW2	REF: 0 775 98

DIMENSIONES (mm):

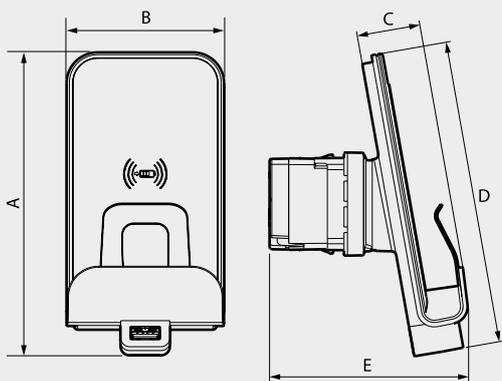

A	B	C	D	E
136	70	28.5	136.5	88

CARACTERÍSTICAS


	Inducción 1000 mA	USB 2400 mA
Tensión nominal de entrada	110 - 240 Vac	220 - 240 Vac
Frecuencia nominal de entrada	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Voltaje nominal de salida	5 Vdc	5 Vdc
Corriente nominal de salida	1000 mA	2400 mA
Tiempo aproximado de carga	80% < 2 horas	-
Tiempo aproximado de carga	100% < 2 h 45	-
Grado de protección IP		40
Grado de protección IK		04
Resistencia UV		Si

PRÁCTICO Y DISCRETO

El cargador por inducción de sobremesa se adapta a la perfección a tu escritorio, tanto en el trabajo como en casa. Extraplano, apto para instalarlo en superficies horizontales (orificio de Ø 80mm). Incluye cable USB/micro USB y cargador USB.

LUGARES DE INSTALACIÓN:

Puede instalarse, por ejemplo, sobre un escritorio, en una sala de reuniones, sobre el velador de tu dormitorio o en la cocina de tu casa ... es el aliado perfecto para tu día a día.




CARGADOR POR INDUCCIÓN PARA
INSTALACIÓN EN ESCRITORIO
REF: 0 775 80



EJEMPLO DE MONTAJE

DIMENSIONES (mm):

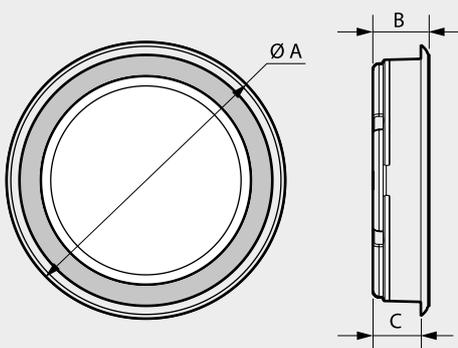

Ø A	B	C
87	18	15,3

CARACTERÍSTICAS

Tensión nominal de entrada	110 - 240 Vac
Frecuencia nominal de entrada	50 - 60 Hz
Voltaje nominal de salida	5 Vdc
Corriente nominal de salida	1000 mA
Tiempo aproximado de carga	80% < 2 horas
Tiempo aproximado de carga	100% < 2 h 45
Grado de protección IP	44
Grado de protección IK	08
Resistencia UV	Si



SANTIAGO

Casa Matriz

Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15,
Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: 2 2 550 52 00

Centro de Distribución Lo Boza

Lo Boza 120 C,
Pudahuel
Teléfono: 2 2 550 52 96

ANTOFAGASTA

Blumell 162
Teléfono: (55) 224 8161

CONCEPCIÓN

San Martín 1280
Teléfono: (41) 223 7169



SÍGUENOS

www.legrand.cl | www.bticino.cl

Búscanos como Legrand Chile y BTicino Chile en:



www.legrand.cl/eliot



DESCARGA NUESTRA APP
GRUPO LEGRAND CHILE
www.legrand.cl/app

